

Afdeling Service:
046-433 83 38
service@goergenkeukens.nl

Bankrelatie:
IBAN NL51ABNA0598689656
K.v.K. nr. 140 42 810
BTW nr. NL 0082.91.408.B01
www.goergenkeukens.nl

Datum: 13 januari 2025

INSTALLATIETEKENING

Projectnr. : 15375
Project : 13 woningen Westerpark - De Buitens Nuenen
Kavelnr. : 15

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de installatietekening t.b.v. de keuken met bovenvermeld ordernummer.

Voor het beste en mooiste resultaat, onderstaand een aantal aandachtspunten.

- W + E-installatie aanbrengen in de wand, tenzij het werkblad verdiept is naar ten minste 65 cm.
- W-installatie opbouw is mogelijk, mits leidingen op de aangegeven positie verticaal uit de vloer komen en strak op de wand op de aangegeven hoogte met een muurplaat zijn afgemonteerd.
- Geen aansluitingen aanbrengen achter apparatuur. Aansluitingen moeten bereikbaar zijn zonder demontage van apparatuur.
- Geen leidingen onder een onderbouw (wijn-)koelkast, vriezer en vaatwasser.
- Bij metalstud wanden vulhout aanbrengen bij schouwkap, hangkasten en wandplanken t.b.v. de bevestiging.
- Wand en dienen vlak en hoeken haaks te zijn. Voor montage is het belangrijk dat het stucwerk droog is.

Wij adviseren verder:

- Om in de keuken ten minste twee wandcontactdozen voor algemeen gebruik te plaatsen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met eventuele achterwanden, spatwanden en tegelplinten (aangegeven op tekening).


Exacte maten voor onder andere standbouw ten behoeve van kastenwanden, koven of overige bouwkundige onderdelen, welke van belang zijn voor het ontwerp van de keuken, worden niet aangegeven op de installatietekening. Deze worden middels een specifieke separate maattekening verstrekt door de adviseur.

Indien afgeweken wordt van de installatietekening, kan dit gevolgen hebben voor de montage en het eindresultaat van de keuken.

Neem bij twijfel of vragen altijd even contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Goergen Keukens B.V.

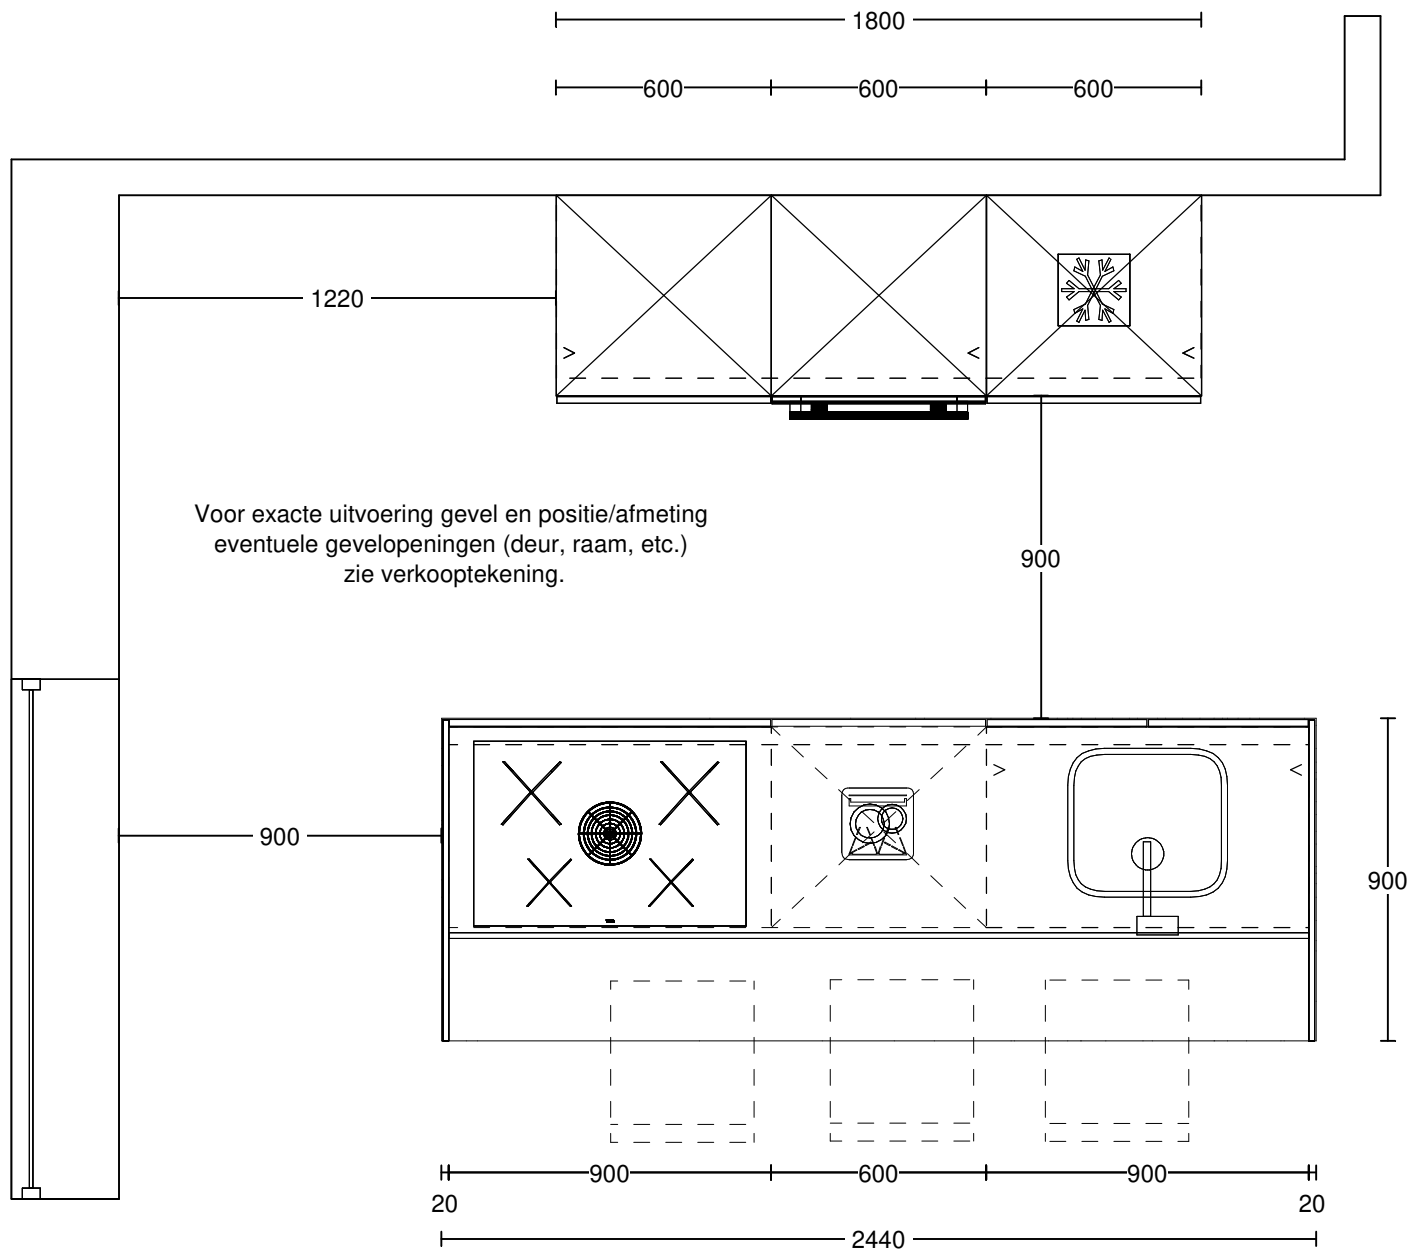

Project: 15375 - 13 won. Westerpark - De Buitens Nuenen

Ontwerp: kavel 15

Datum: 13/1/25

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

BIJLAGE VOORZIENINGEN EILAND

Bij het niet opvolgen van de hierna volgende voorschriften is de keukenleverancier niet aansprakelijk voor eventuele schade en / of daaruit voortvloeiende kosten.

Leidingwerk uit de vloer

- ☐ **Warmwateraansluiting**
op de aangegeven positie op 650 mm hoogte bevestigen met een muurplaat
- ☐ **Afvoer**
op de aangegeven positie op 450 mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen
- ☐ **Koudwateraansluiting**
op de aangegeven positie bevestigen met een muurplaat:
 - ☐ **voor kraan** met hoogte van vloer in mm: 650
 - ☐ **voor vaatwasser** met hoogte van vloer in mm: 550
 - ☐ **voor boiler** met hoogte van vloer in mm: 550

Electra

- ☐ **Wandcontactdoos met randaarde**
Bestemd voor vaatwasser, vonkontsteking, algemeen huishoudelijk gebruik (middels energiezuil of ander opbouwsysteem voor eilanden) of anders (zie bijschrift op tekening). Snoerlengte 1.000 mm en afmonteren met een opbouw stopcontact.
- ☐ **Loze leiding** - Bestemd voor boiler, kookplaat of reserveapparaat. Leiding 400 mm uit de vloer leggen.
- ☐ **2F Perilex aansluiting (2 x 230V)** - Snoerlengte 1.000 mm en afmonteren met een opbouw stopcontact.
- ☐ **3F Perilex aansluiting (400V)** - Snoerlengte 1.000 mm en afmonteren met een opbouw stopcontact.

Overige

Denkt u, indien van toepassing, ook aan plafondvoorzieningen voor afzuigkap (zie plafondplan).



Afbeelding toont de gewenste ordelijke installatiewijze van het leidingwerk (let op: het benodigde leidingwerk is situatieafhankelijk)

Voor exacte uitvoering gevel en positie/afmeting
eventuele gevelopeningen (deur, raam, etc.)
zie verkooptekening.

1e maat = hoogtemaat
(vanaf afgewerkte vloer)

2050

Warmwateraansluiting 650\2950

Afvoer 40mm 450\2850

Koudwateraansluiting 550\2750

Koudwateraansluiting 650\2750

Enk Wcd met ra 650\2650

2-F Perilex Wcd 450\1650

Kookplaat 7.6 kW.

Vaatwasser 2.4 kW.


Project: 15375 - 13 won. Westerpark - De Buitens Nuenen

Ontwerp: kavel 15

Datum: 13/1/25

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

Voor exacte uitvoering gevel en positie/afmeting
eventuele gevelopeningen (deur, raam, etc.)
zie verkooptekening.

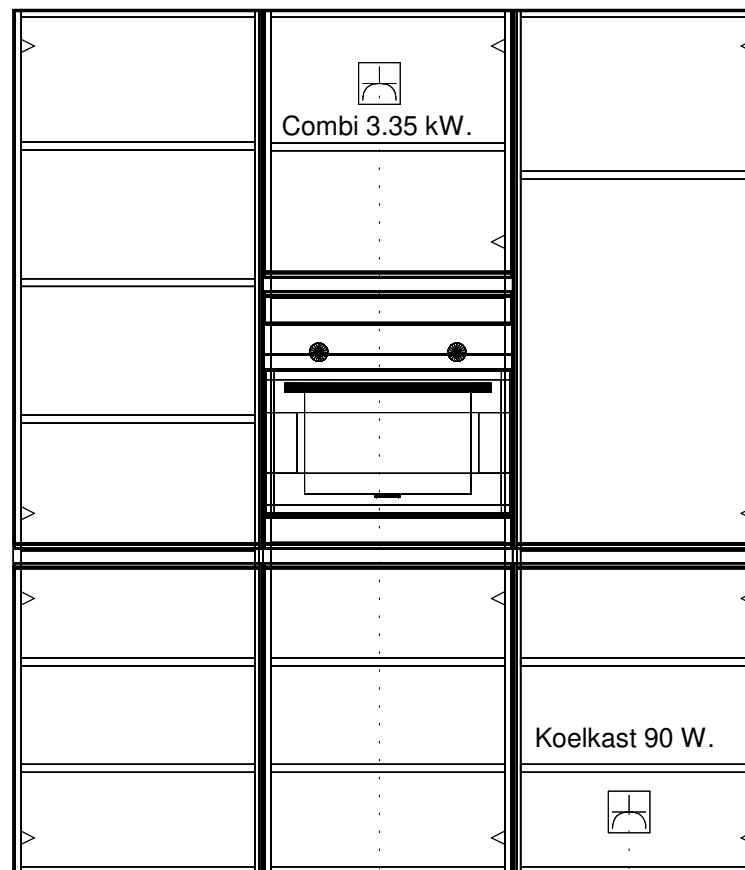

Enk Wcd met ra 2000\2100

Enk Wcd met ra 250\2700


1e maat = hoogtemaat
(vanaf afgewerkte vloer)

Project: 15375 - 13 won. Westerpark - De Buitens Nuenen

Ontwerp: kavel 15

Datum: 13/1/25

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND


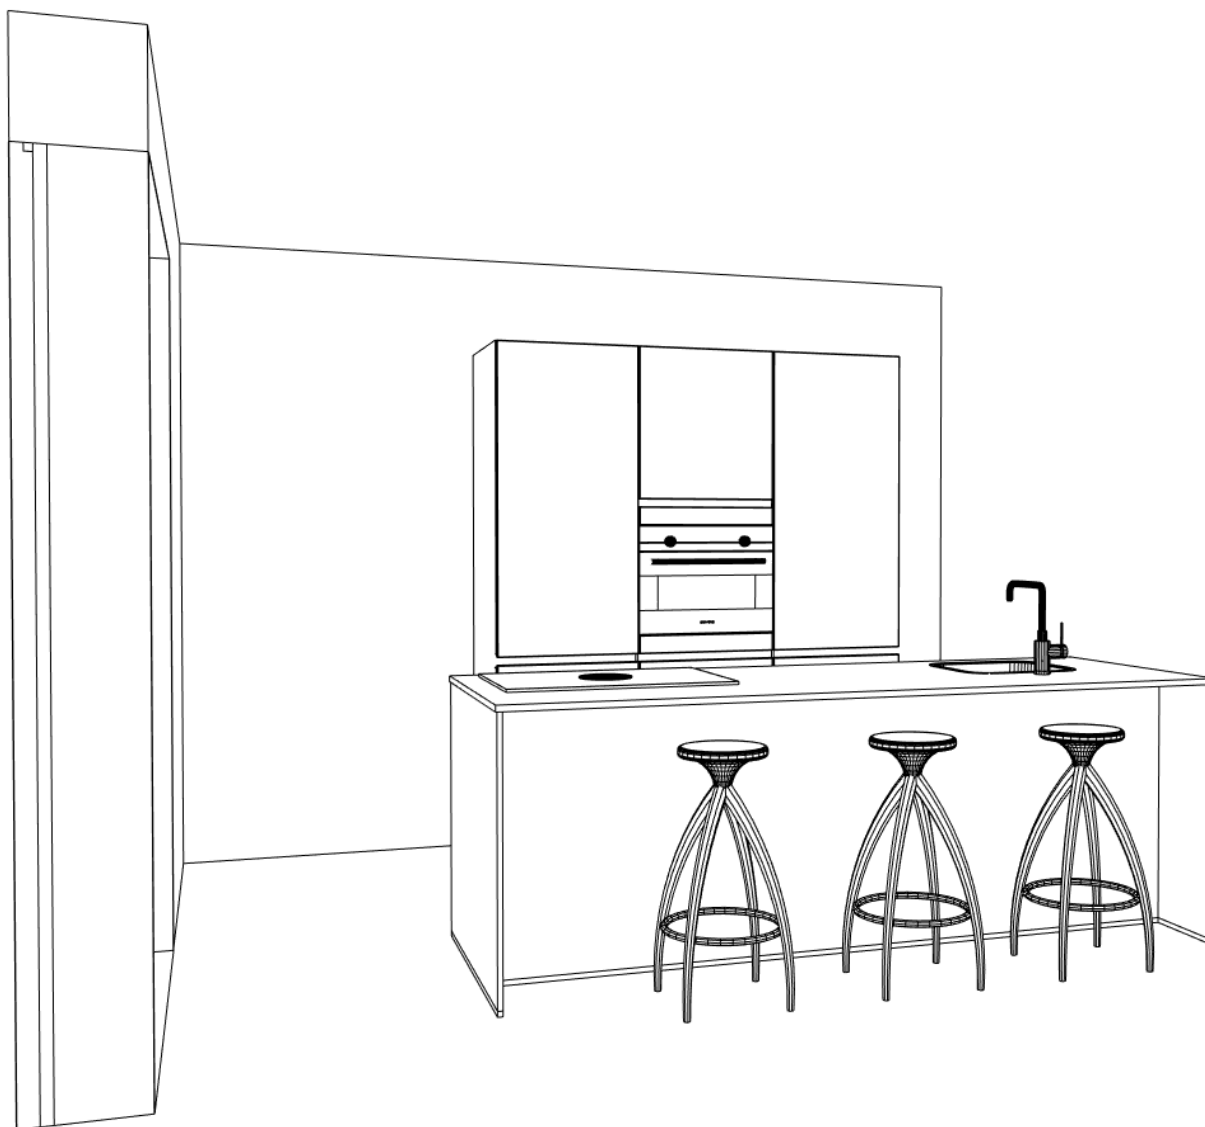


Project: 15375 - 13 won. Westerpark - De Buitens Nuenen

Ontwerp: kavel 15

Datum: 13/1/25

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

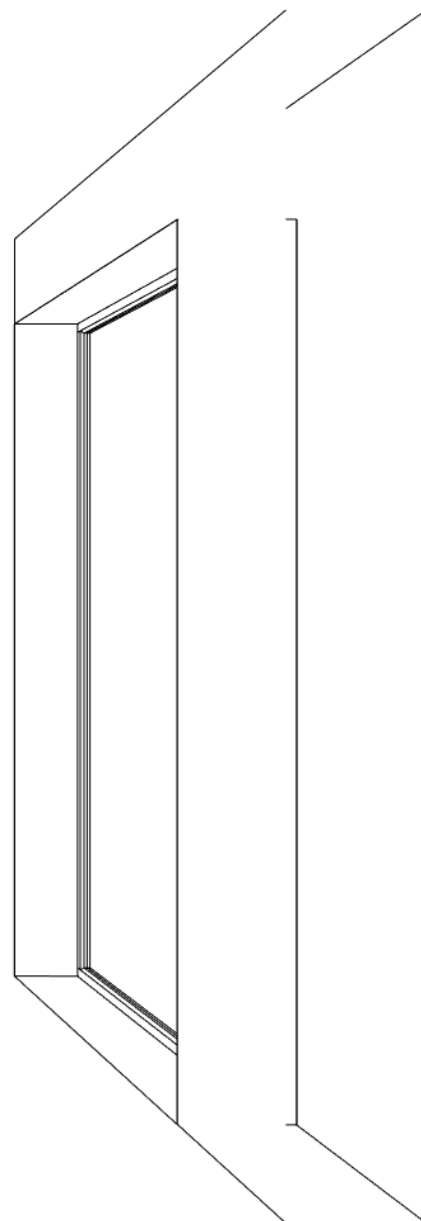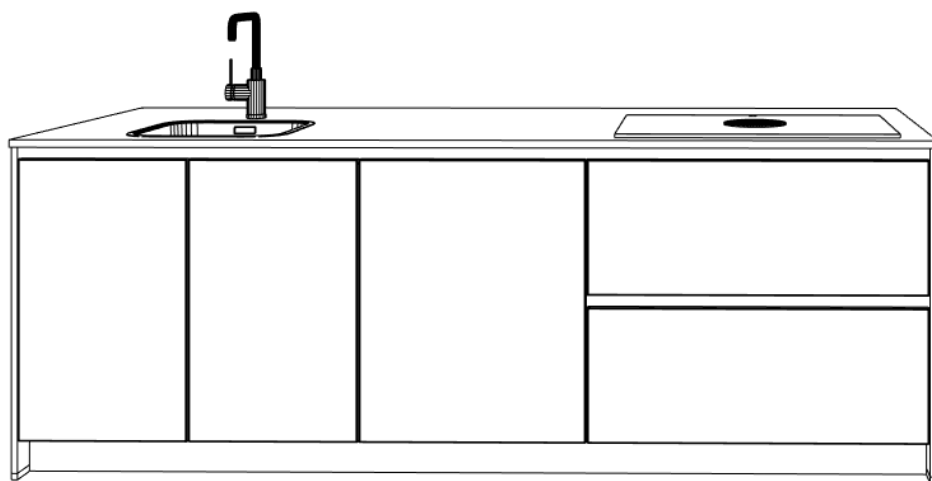


Project: 15375 - 13 won. Westerpark - De Buitens Nuenen

Ontwerp: kavel 15

Datum: 13/1/25

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

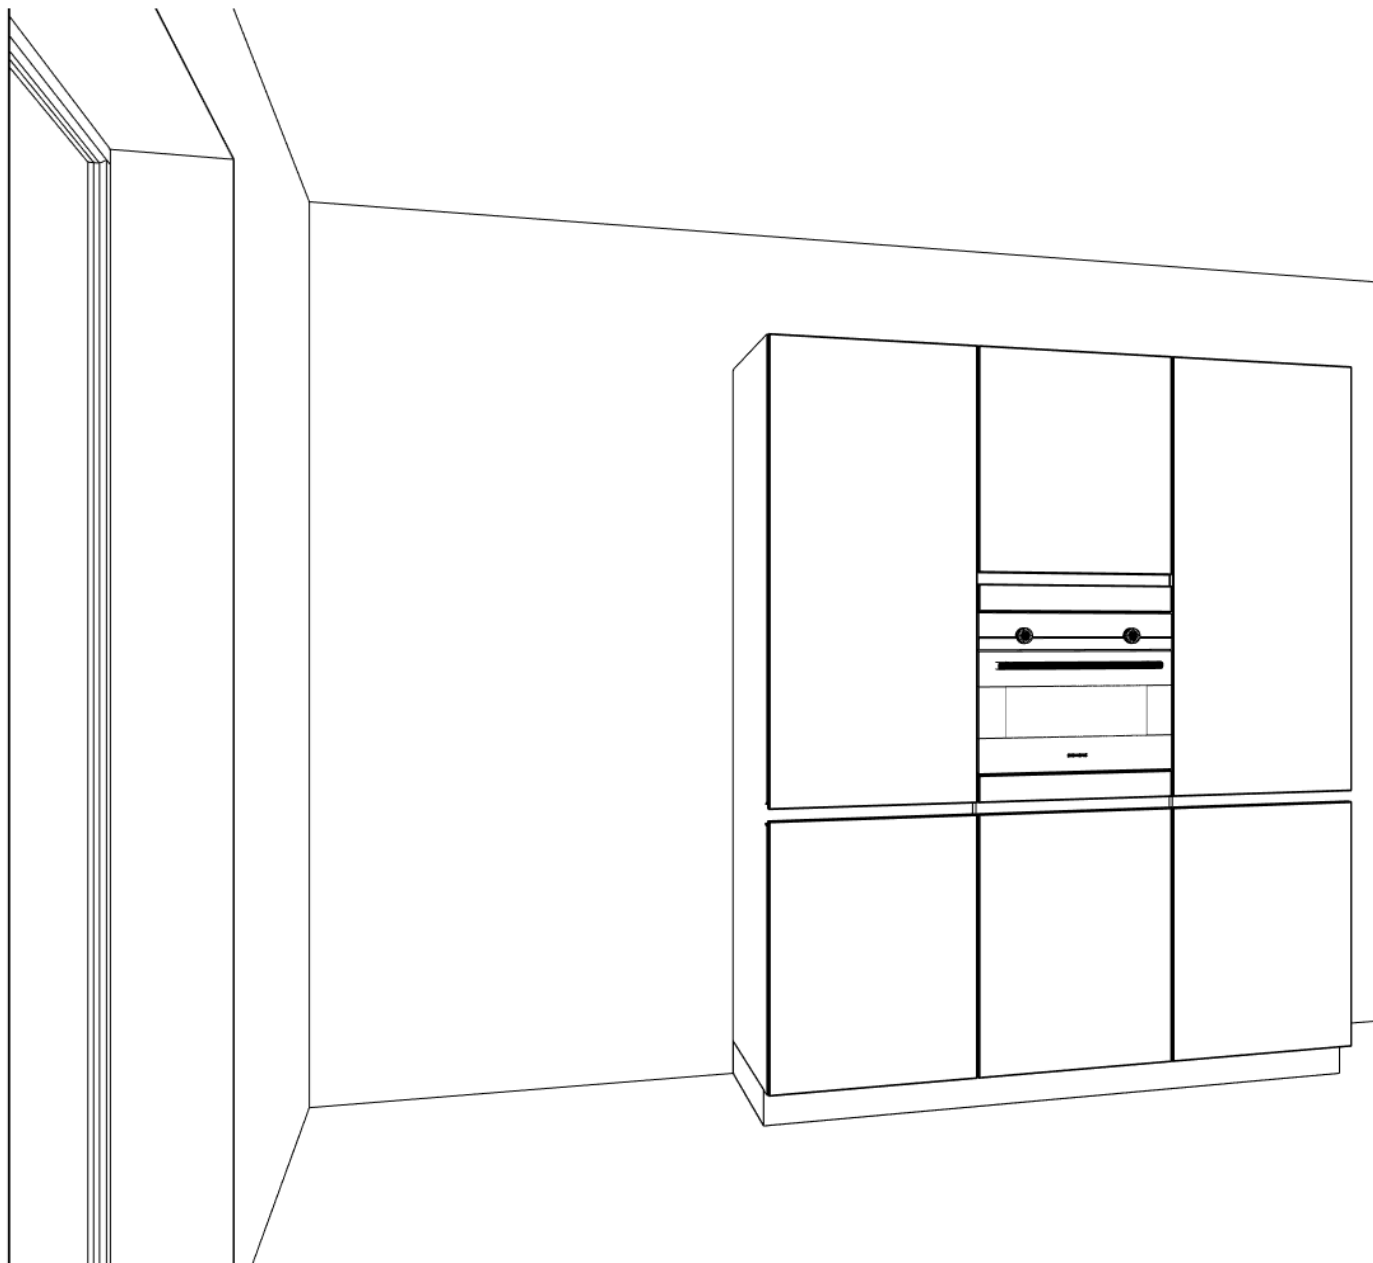

Project: 15375 - 13 won. Westerpark - De Buitens Nuenen

Ontwerp: kavel 15

Datum: 13/1/25

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND